



Pilot operated, balanced piston sequence valve

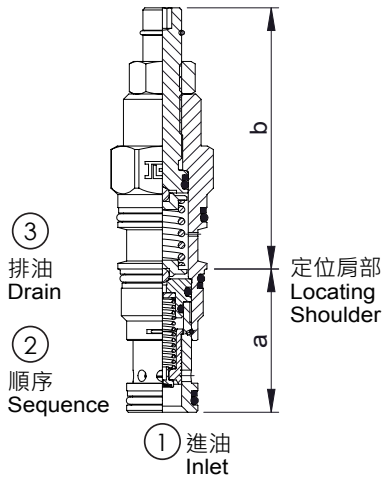

閥類型符號 SYMBOL  
J-RS※C



插裝閥尺寸


	a	b		
		L	K	Y
J-RSDC	35	63.8	66.3	80.8
J-RSFC	35	71.6	74.1	88.6
J-RSHC	46	83.5	85.8	100.3
J-RSJC	63.5	100.2	102.6	117.1

性能曲線

PERFORMANCE CURVES

調壓曲線

順序模式時導壓流量

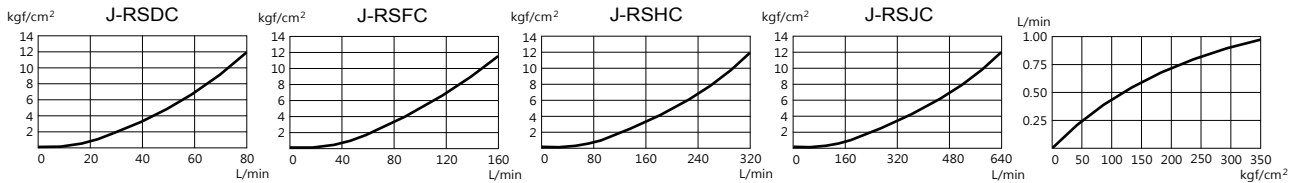

規格說明

SPECIFICATION

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	最大流量 MAX. FLOW L/min	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m	成型孔 CAVITY	重量 WEIGHT kg
J-RSDC	350	60	41-47	T-11A	0.16
J-RSFC		120	61-68	T-2A	0.29
J-RSHC		240	203-217	T-17A	0.63
J-RSJC		480	474-508	T-19A	1.43

型號說明

HOW TO ORDER

J - RSFC - A - L

控制方式 CONTROL  
L: 內六角螺桿調整  
STANDARD SCREW ADJUSTMENT  
K: 旋鈕 HANDKNOB  
Y: 三爪旋鈕 TRI-GRIP HANDKNOB

調壓範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE  
A: 7-210 kgf/cm<sup>2</sup>    B: 3.5-105 kgf/cm<sup>2</sup>  
C: 10.5-420 kgf/cm<sup>2</sup>    N: 4-55 kgf/cm<sup>2</sup>  
Q: 4-28 kgf/cm<sup>2</sup>    W: 10.5-315 kgf/cm<sup>2</sup>

閥規格 VALVE SIZE  
RSDC: 60 L/min    RSFC: 120 L/min  
RSHC: 240 L/min    RSJC: 480 L/min

系列編號 SERIES NUMBER