



Synchronizing, flow divider-combiner valve

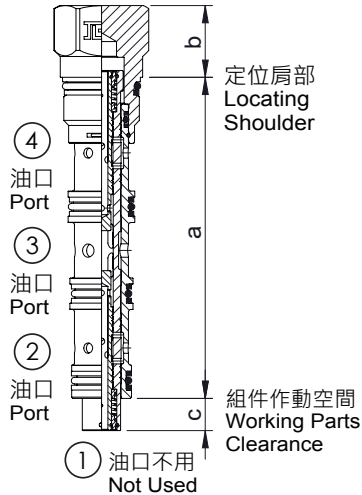

閥類型符號 SYMBOL
J-FS※S



插裝閥尺寸

	a	b	c
J-FSCS	85.1	19.1	16.5
J-FSES	114.3	24.6	25.1

性能曲線

PERFORMANCE CURVES

分流比例 Split	分流精度		最大流量差異 Maximum Possible Flow Variation L/min	
	進油流量 Input Flow L/min	精度 Rated Accuracy		
J-FSCS				
50 : 50	最大進油 Max rated	30	±2.5%	14.3-15.8
	最小進油 Min rated	6	±4.5%	2.73-3.27
同步流量 Synchronizing Flow			0.94-2.46	

分流比例 Split	分流精度		最大流量差異 Maximum Possible Flow Variation L/min	
	進油流量 Input Flow L/min	精度 Rated Accuracy		
J-FSES				
50 : 50	最大進油 Max rated	120	±2.5%	57-63
	最小進油 Min rated	23	±4.5%	10.5-12.5
同步流量 Synchronizing Flow			3.4-6.6	

最大流量差異:分流集流口之間的壓差為 350 kgf/cm²。分流模式時較高壓側可得較大流量,集流模式時較高壓側可得較小流量。
The maximum possible variation is at 350 kgf/cm² differential between legs with the high pressure leg being the higher flow in dividing mode and the lower flow in combining mode.

規格說明

SPECIFICATION

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	最大流量 MAX. FLOW L/min	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m	成型孔 CAVITY	重量 WEIGHT kg
J-FSCS	350	6-30	41-47	T-31A	0.16
J-FSES		23-120	203-217	T-33A	0.66

型號說明

HOW TO ORDER

J - FSCS - A - X

