



Direct Type Relief Valve

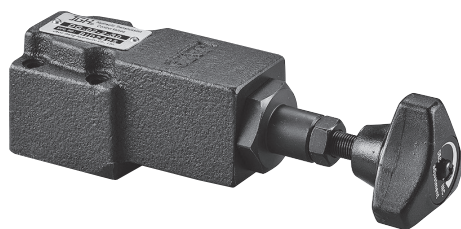

閥類型符號 SYMBOL
D※-02



規格說明

SPECIFICATION

型式 MODEL		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	調壓範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm ²	最大流量 MAX. FLOW L/min	重量 WEIGHT kg	
板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING	管式安裝 THREADED CONNECTIONS	250	0 : 7-35 1 : 7-70 2 : 7-140 3 : 7-210	16	1.5	1.5
DG-02	DT-02					

型號說明

HOW TO ORDER

D G - 02 - 3 - 30

附屬品

ATTACHMENT

型式 MODEL	安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m
DG-02	M5 x 45L...4pcs	8~9

調桿型式 ADJUSTMENT TYPE
30 : 標準型 STANDARD TYPE
32 : 連桿型 LINK TYPE

調壓範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE
0 : 7-35 kgf/cm² 1 : 7-70 kgf/cm²
2 : 7-140 kgf/cm² 3 : 7-210 kgf/cm²

閥規格 VALVE SIZE
02 : 1/4"

安裝型式 MOUNTING
G : 板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING
T : 管式安裝 THREADED CONNECTIONS


系列編號 SERIES NUMBER

測試條件


PERFORMANCE CURVES

測試油黏度 TEST FLUID VISCOSITY : 35cSt
測試油溫度 TEST TEMPERATURE : 50°C

流量—壓力測試 NOMINAL OVERRIDE

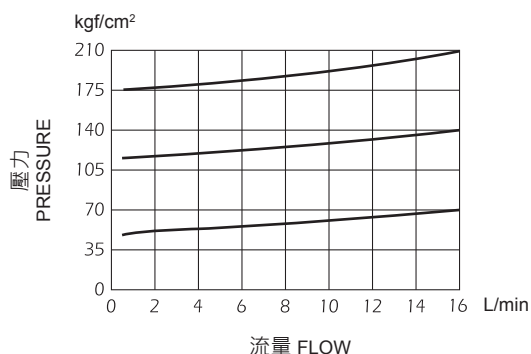

最低調整壓力特性 Min. Adj. PRESSURE

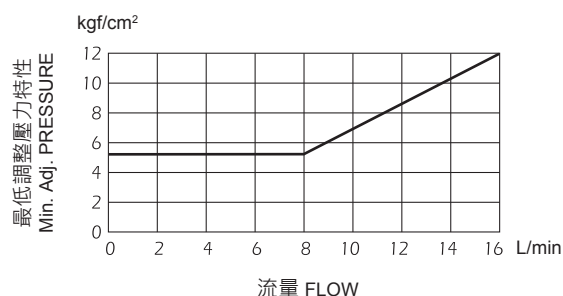






單位 UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

DG-02

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS

MA - 01 - 1
(詳見 E01-01 Page E01-01)

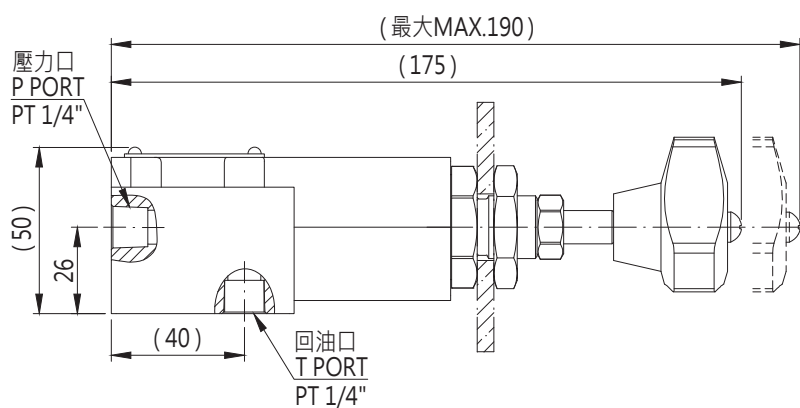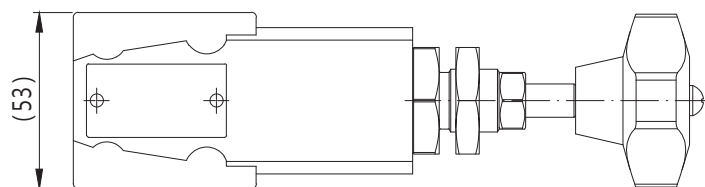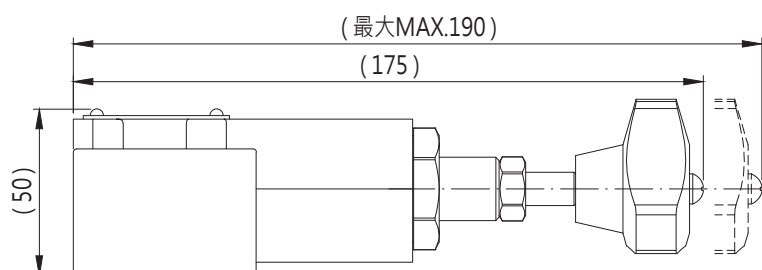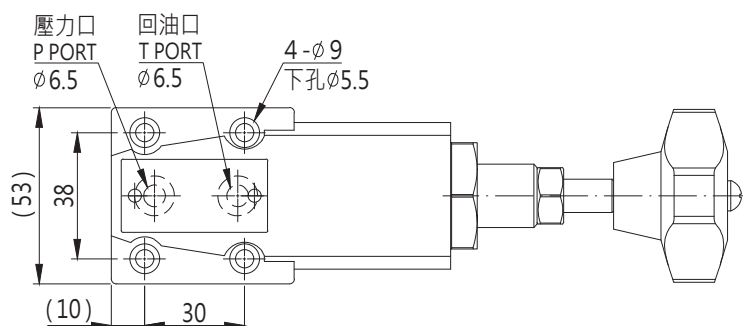

DT-02

面板安裝尺寸
FACEPLATE
INSTALLATION DIMENSIONS

